


29. 遠隔操作型デリュージモニター (RDM)

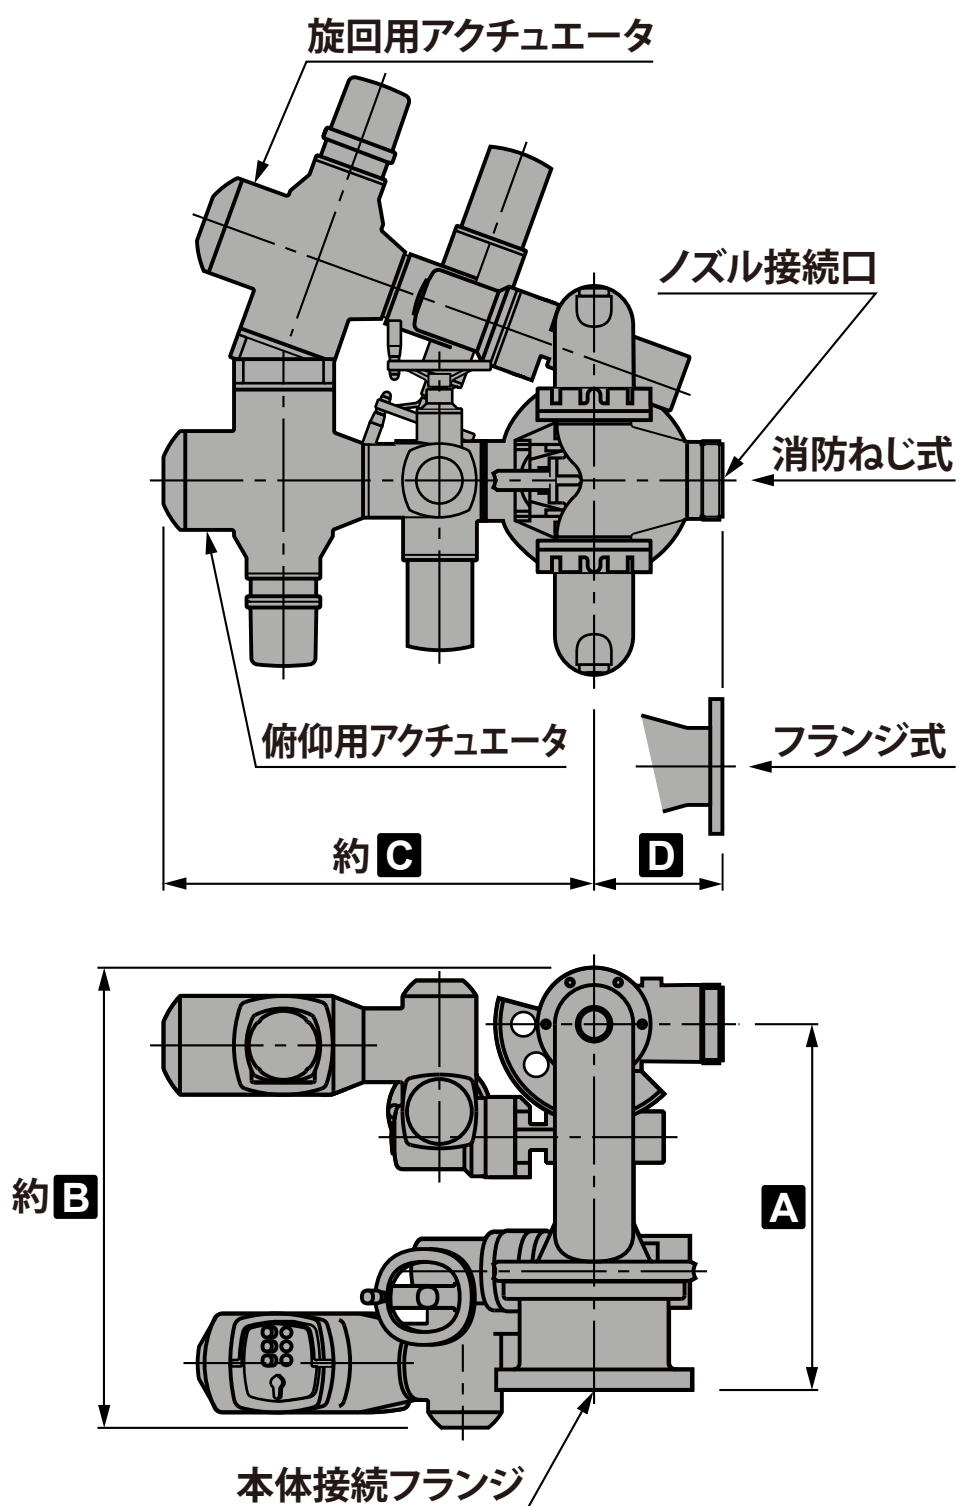

型式	各部寸法 mm				本体接続フランジサイズ		ノズル接続口
	A	B	C	D	※ガスケット面は総てF.F.		
RDM-100	390	648	668	165	4B	JIS10K・20K・JPI・ANSI	呼び 75 消防ねじ式・3B JIS10K
RDM-150	570	717	671	200	6B	JIS10K・20K・JPI・ANSI	呼び100 消防ねじ式・3B JIS10K・4B JIS10K